



LFO Fascis PRO 80 INDI 2650

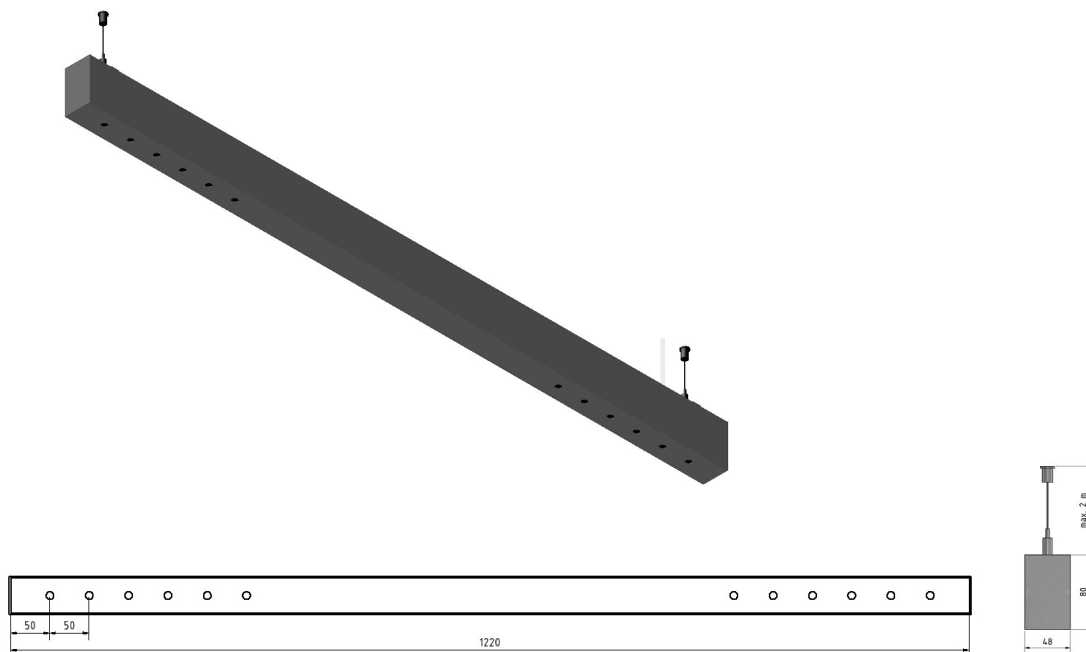

- Alu Pendelleuchte direkt & indirekt B48 x H80
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K oder tunable white (TW)
- 10 mm Lichtaustritt pro Linse
- Strahlungswinkel 2x40° (WB = 70 %)
- Leuchte optional mit Befestigungssystem & Kabel l=2m rechteckiger Baldachin
- Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) gemäß DIN EN 12464
- Standardlängen 920 mm | 1220 mm | 1520 mm
- Inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI DT 8
- Andere Längen und Oberflächen auf Anfrage
- Geringere Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich



Artikel-Nr	7-7722-Lxx-O-W-G-L
Reflektorabstand	2 x 6 x 50 mm
Leuchtenwirkungsgrad	70% (2 x 40°)
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	27 -2700 K 30 -3000 K 40 -4000 K (TW) Tunable White (z.B. 2700 K —5000 K)
O —Oberfläche	00 —Aluminium eloxiert 05 —Schwarz (RAL 9005) 16 —Weiß (RAL 9016) 99 —Wunschoberfläche
W —Lichttechnik	40 LFO 2 x 40°
G —Gerät	B —0 N/OFF D — DALI DT8 — DT8 DALI
Schutzklasse Schutzart	I IP 20
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE

L	Länge	Watt	ϕ 2 x40°	Linse	indirekt
9	920 mm	41 W	1850 lm	12	1100 lm
12	1220 mm	48 W	1930 lm	12	1650 lm
15	1520 mm	55 W	2440 lm	12	2200 lm

