
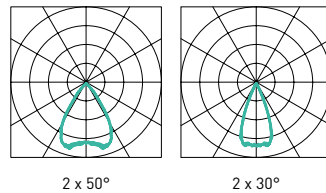


LED Downlight Eutrack MIHI 18W

- Bestückt mit COB LED
- Strahlungswinkel 2 x 50° (WK = 95 %)
- Strahlungswinkel 2 x 30° (MB = 87 %)
- Strahlungswinkel 2 x 20° (MB = 80 %)
- Inkl. 3 Phasengeräteadapter Kunststoff

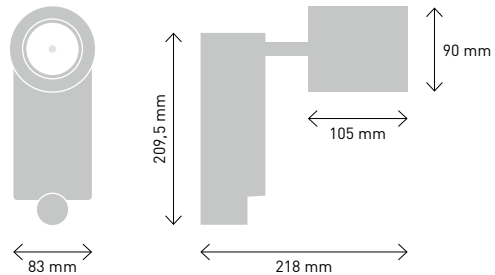

LED Downlight Eutrack MIHI 18W

Artikel-Nr.	7-7217- Lxx-O-W-G			
Systemleistung max. ¹	18 W			
Leistung (Strom) max.	500 mA (36 V)			
Leuchtenwirkungsgrad	90 % (2 x 50°), 87 % (2 x 30°)			
Farborttoleranz	MacAdam 3			
Farbwiedergabe	CRI 80 (CRI 90 auf Anfrage)			
Lxx – Farbtemperatur ² direkt	Farbcode	Lumen LED	η 2 x 50°	η 2 x 30°
	27 (2700 K)	2412 lm	2171 lm	2098 lm
	30 (3000 K)	2538 lm	2284 lm	2208 lm
	40 (4000 K)	2610 lm	2349 lm	2271 lm
Montageart	Aufbauleuchte			
Leuchtenmaß Ø x H	170 x 181 mm			
O – Sichtbare Oberfläche ³	05	Schwarz (RAL 9005)		
	06	Silbergrau (RAL 9006)		
	10	Weiss (RAL 9010)		
W – Lichttechnik	50	MIHI 2 x 50°		
	30	MIHI 2 x 30°		
Lichtaustritt	Ø 60 mm, 1 x			
Schutzart	IP 20			
Schutzklasse	I			
G – Geräteeinheit	B	inklusive Gerät, phasendimmbar		
	D	inklusive DALI-Gerät		
Bemessungslebensdauer	50.000 h, L80B20, ta = 25 °C			
Normen, Kennzeichnung	EN 60598, DIN VDE 711, CE			